

«29» Сентября 2025 г.

Коммерческое предложение на поставку ДЭС

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, в руб.	Стоимость с НДС, в руб.
1	Поставка ДГУ с АВР номинальной мощностью 100 кВт	1 шт	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Доставка	1 шт	30 000,00	30 000,00
3	Кабель (10 м)	1 шт	42 000,00	42 000,00
4	ИТОГО:			1 572 000,00

Генеральный директор
ООО «ИНТЕЛ»



Коломиец Константин
Валерьевич



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кожух



Открытый



Технические характеристики

Модель		RW138HO/C
Основной режим	kva	125
	kw	100
Резервный режим	kva	138
	kw	110
Напряжение	V	400
Номинальный ток	A	150
Уровень шума (Кожух)	dB@7m	75
Уровень шума (Открытый)	dB@7m	105

Двигатель

Модель		WP6D132E200
Тип двигателя		Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный, с турбонаддувом
Клапаны		12
Цилиндры		6
Рабочий объем	L	6,087
Диаметр цилиндра * Ход поршня	mm	100x105
Основной	kw	125
Резервный	kw	138
Обороты	r/min	1500
Регулятор оборотов		Электронный
Вес	kg	400±30

Частота вращения двигателя на холостом ходу	rpm	750±20
Fire order		1-5-3-6-2-4
Стартер	V	24

Выхлопная система

Максимальное противодавление выхлопных газов	kPa	5,2
Минимальный диаметр выхлопной трубы	mm	98

Система забора воздуха

Поток воздушного фильтра	m³/h	365
Минимальный диаметр воздухозаборника	mm	78

Топливная система

110% (резервная мощность)	L/h	34,2
100% (основная мощность)	L/h	30,1
75% (основная мощность)	L/h	23,3
50% (основная мощность)	L/h	16,2
25% (основная мощность)	L/h	9,8
Топливный бак (Кожух)	L	150
Топливный бак (Открытая)	L	140

Система смазки

Сигнал тревоги о низкой температуре масла	kPa	100
Сигнал тревоги о высокой температуре масла	kPa	1000
Максимальной температуры масла	°C	120
Объем масла в поддоне	L	25

Система охлаждения

Объем охлаждающей жидкости - только для двигателя	L	28
минимальная температура охлаждающей жидкости при работе двигателя	°C	40
Максимальная температура воды в режиме резерв / основа	°C	110/104

Стандартная комплектация

Двигатель (Weichai ENGINE)	●
Радиатор	●
12V/24V	●
Генератор	●
класс изоляции H/H	●

Один комплект воздушного фильтра, топливного фильтра, масляного фильтра	●
Автоматический выключатель основной линии / ACB	●
Топливный бак	●
Батареи, стойка и кабель	●
Выхлопная система (выхлопная труба Ripple flex)	●
Выпускной сифон, фланец, глушитель	●
Руководство пользователя	●
Зарядное устройство	●
Подогрев охлаждающей жидкости	●

Опции

Нагреватель генератора	<input type="radio"/>
PMG	<input type="radio"/>
Сепаратор	<input type="radio"/>
Daily fuel tank	<input type="radio"/>
Пульт дистанционного управления	<input type="radio"/>
Автоматический переключатель/ATS	<input type="radio"/>
Распределительная коробка	<input type="radio"/>
Стандарт: ●	Options: ○

Альтернатор

Модель		Rensol CJ274D
Альтернатор		Синхронный
Фаза		3
Напряжение	V	230/400V
Проводка		12
Подшипник		1
Коэффициент мощности		0,8
Частота	Hz	50
Prime power	KVA	138
Тип возбудителя		Бесщеточный, самовозбуждающийся
Регулятор напряжения	%	±0.5
Степень защиты		IP 23

Контроллер

Модель

DSE4620

Настраиваемые цифровые входы

Встроенный регулятор и
управление AVR

Базовая нагрузка (кВт)

Защита от отключения сети

Контроль мощности генератора
(кВт, кВА)



Защита от перегрузки (кВт и кВА)

Аварийная остановка

Сбой при запуске



Габариты


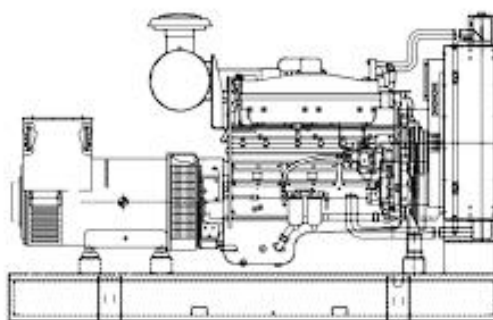


Открытая

Д*Ш*В
Вес

mm
kg

2340x1080x1585
1270

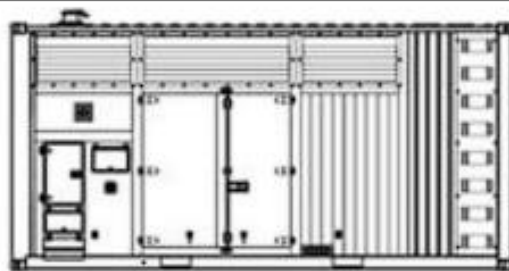

Кожух

Д*Ш*В
Вес

mm
kg

3350x1100x1784
1750

Гарантия

Двигатель Weichai

12 месяцев или 1000 м/ч